


# ACHTUNG!

Richtig transportieren und ablegen!



Betriebsanleitung lesen!

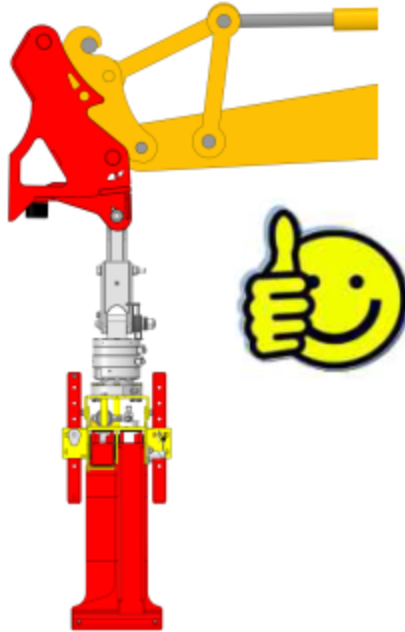

**MultiFIX Hydro  
defekt!**

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH  
Gewerbestr. 9  
87675 Stötten am Auerberg  
Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720  
Fax.: +49 (0) 8349 9721  
E-Mail: [mail@schachtfix.info](mailto:mail@schachtfix.info)  
Web: [www.schachtfix.info](http://www.schachtfix.info)

# ACHTUNG!

## MultiFix Hydro Datenblatt

	DN 300 - 800	DN 600 - 1000
Nutzlast	2,5 to	3,5 to
DN außen min.	420 mm	720 mm
DN außen max.	1010 mm	1250 mm
	Öldruck	Öldruck
schließen	180 bar   80 l/min	180 bar   80 l/min
öffnen	80 bar   80 l/min	80 bar   80 l/min
drehen	120 bar   40 l/min	120 bar   40 l/min
Eigengewicht	250 kg	340 kg

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH  
Gewerbestr. 9  
87675 Stötten am Auerberg  
Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720  
Fax.: +49 (0) 8349 9721  
E-Mail: [mail@schachtfix.info](mailto:mail@schachtfix.info)  
Web: [www.schachtfix.info](http://www.schachtfix.info)