# ROHR**EINDRÜCKER**

## Rohrschiebeadapter mit Drehvorrichtung

Mit oder ohne Adapterplatte erhältlich

#### Vereinfacht das Zusammenschieben von Rohren aller Art

Mechanische Eindrückvorrichtung zum Zusammenschieben und Positionieren von Rohren aller Art, vorrangig für Betonrohre von DN 300-DN 1200.

#### Vorteile

- Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- Zusammenschieben und Positionieren der Rohre ohne Gefährdung des Personals
- Alleinbedienung durch Maschinisten
- Die **perfekte Möglichkeit** der **Mechanisierung** durch **Kombination** mit einem beliebigen mechanischen Rohrgreifer wie z.B. **PipeFix** und **MultiFix**
- Anpassung der Schiebeplatte an die Rohrmuffe erfolgt selbstständig
- Die **bewegliche Positionierungsplatte** ermöglicht schon bei **kleinen Rohrdurchmessern** eine **ausgezeichnete Sicht** des Maschinisten auf die Lassrecheibe
- Der **Bagger muss** beim Zusammenschieben der Rohre nicht exakt in Verlegerichtung stehen




#### Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast Einschub	10 t
Nutzlast Haken	4 t
Innen Ø min	300 mm
Außen Ø max	1.600 mm
Eigengewicht	110 kg

### Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80500	Rohreindrücker mit Geräteadepter
80501	Rohreindrücker

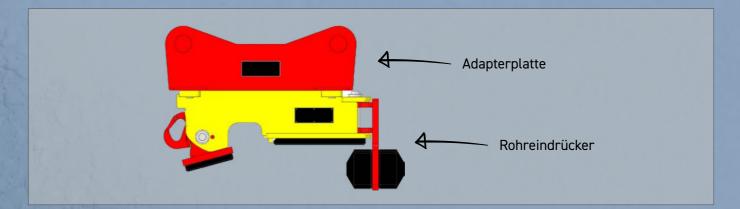

## Mechanisierung leicht gemacht

Die perfekte Möglichkeit der Mechanisierung durch Kombination mit einem beliebigen mechanischen Rohrgreifer wie z.B. PipeFix und MultiFix.